Product **Specification**

134 Down Light

136 Niche Light

136 Spot Light

138 Architectural Light

140 Indirect Light

141 Pendant

141 Line Light

142 Washer Light

142 Upper Light

142 Bracket

144 Task Light

144 Foot Light

144 Floor Light

144 Stand

145 Kitchen

146 Exterior

152 Wall Receptacle

153 Light Control

154 Lighting Duct

LED Line Down Light / LED Universal Line Down Light > 049

品番	LGB72611LE1 (100V)	LGB72616LE1 (100V)	LGB72651LE1 (100V)	LGB72656LE1 (100V)	LGB72661LE1 (100V)	LGB72666LE1 (100V)
希望小売価格	39,500円(税抜)		42,500円(税抜)		42,500円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・高演色Ra90		LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・Ra76		LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴60×175・埋込高90		埋込穴60×175・埋込高90		埋込穴60×175・埋込高90	
仕様	アルミダイカスト枠					
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)					
	●集光レンズ付(ビーム角24度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●拡散レンズ付 ●照射方向可動型 ●60形電球1灯相当 ●30度までの傾斜天井に取付可能 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●集光レンズ付(ビーム角24度) ●照射方向可動型 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●30度までの傾斜天井に取付可能 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.12A					
固有エネルギー消費効率	46.8 lm/W (323 lm・6.9W)		49.3 lm/W (340 lm・6.9W)		45.8 lm/W (316 lm・6.9W)	
照度データ						

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Down Light > 050

品番	LGB71755CLG1 (100V)	LGB71757CLG1 (100V)	LGB71765CLG1 (100V)	LGB71767CLG1 (100V)
希望小売価格	19,800円(税抜)			
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89		埋込穴φ85・埋込高99	
仕様	アルミダイカスト枠			
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル(透明つや消し)		アクリルパネル(透明)	
	アルミ反射板(銀色仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●施工時、埋込高さは89mm必要となります。 ●直下近接限度10cm		●集光タイプ(ビーム角20度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A			
固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W (300 lm・8W)	36.6 lm/W (293 lm・8W)	34.8 lm/W (278 lm・8W)	34.3 lm/W (274 lm・8W)
照度データ				

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Adjustable Lens Down Light For High Ceiling > 051

品番	LGB71707KLG1 (100V)	LGB71709KLG1 (100V)
希望小売価格	38,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85	
寸法／質量	埋込穴φ125・埋込高100	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●光学レンズ付　●集光タイプ(ビーム角10度) ●100形ダイクール電球(狭角)1灯相当　●20度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式)　●適合リニューアルプレート LGK02002 ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.14A	
固有エネルギー消費効率	19.3 lm/W (243 lm・12.6W)	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Down Light For Inclined Ceiling > 052

品番	LGB71756LG1 (100V)	LGB71758LG1 (100V)	LGB71766LG1 (100V)	LGB71768LG1 (100V)
希望小売価格	29,800円(税抜)		33,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高100 			
仕様	アルミダイカスト枠			
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル(透明つや消し)		ポリカーボネートパネル(透明)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●8～32度の傾斜天井に配光対応 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm		●アルミ反射板(銀色鏡面仕上) ●集光タイプ(ビーム角20度) ●照射方向可動型 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●8～32度の傾斜天井に配光対応 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●傾斜角度により明るさが異なります。 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.16A			
固有エネルギー消費効率	27.6 lm/W (221 lm・8W)	26.8 lm/W (214 lm・8W)	21.1 lm/W (169 lm・8W)	20.5 lm/W (164 lm・8W)
照度データ				

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Pinhole Down Light > 053

品番	LGB71730CLG1 (100V)	LGB71732CLG1 (100V)
希望小売価格	21,800円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89 	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル(透明)	
	アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●集光タイプ(ビーム角20度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A	
固有エネルギー消費効率	19.5 lm/W (156 lm・8W)	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Wall Washer Down Light > 054

品番	LGB71735CLG1 (100V)	LGB71737CLG1 (100V)
希望小売価格	20,800円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90	
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89 	
仕様	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	シルバーメタリック
	アクリルパネル(透明つや消し)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●60形電球1灯相当 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●施工時、埋込高さは89mm必要となります。 ●直下近接限度10cm	
入力電流	入力電流0.09A	
固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W (300 lm・8W)	
照度データ		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Down Light For Bedroom > 055

品番	HGA1414E
希望小売価格	15,000円(税抜)
光源	D10形パルックボール プレミア蛍光灯1灯(E26)(電球色)
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高100 
仕様	アクリル枠(乳白つや消し)
	アルミ反射板(銀色鏡面仕上)
	●グレアカット40度 ●40形電球1灯相当の明るさ ●パルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm ●枠は可動不可
入力電流	入力電流0.12A
照度データ	ランプ:EFD10EL／7H2 

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。 ●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 ●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

LED Niche Light > 056

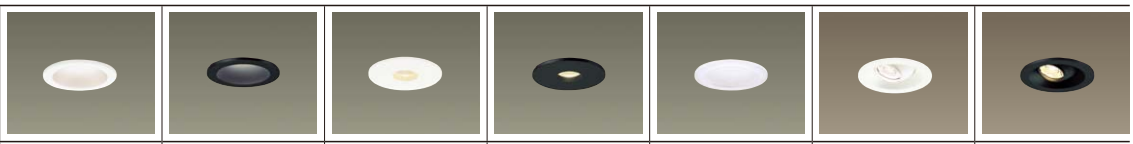

品番	LGB70080K(100V)	LGB70081K(100V)	LGB70083K(100V)	LGB70084K(100V)	LGB70086K(100V)	LGB70087K(100V)	LGB70088K(100V)
希望小売価格	11,500円(税抜)		12,500円(税抜)		12,500円(税抜)	18,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット別売／電球色(3000K)・高演色Ra92						
寸法／質量	埋込穴φ48・埋込高32		埋込穴φ48・埋込高32		埋込穴φ48・埋込高32	埋込穴φ48・埋込高35	
仕様	プラスチック枠		プラスチック枠		プラスチック枠	アルミダイカスト枠	
	ホワイトつや消し	ブラックつや消し	ホワイトつや消し	ブラックつや消し	透明つや消し	ホワイトつや消し	ブラックつや消し
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)						
	●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。 ●断熱施工仕様ではありません。					●照射方向可動型 ●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。 ●断熱施工仕様ではありません。	
入力電流	入力電流0.045A						
固有エネルギー消費効率	15.2 lm/W (35 lm・2.3W)		25.2 lm/W (58 lm・2.3W)		18.3 lm/W(42 lm・2.3W)	25.2 lm/W (58 lm・2.3W)	
照度データ	保守率 1.0 (単位 lx)		保守率 1.0 (単位 lx)		保守率 1.0 (単位 lx)	保守率 1.0 (単位 lx)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

別途電源ユニットをお求めください。

電源ユニット
NNN28003KLE1
希望小売価格4,900円(税抜)
入力電圧:AC100V
●調光操作不可
●組み合わせて使用する器具により灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。

専用接続ケーブル
NNN28020
希望小売価格
1,400円(税抜)
専用接続ケーブル 3m

接続図 LED電源ユニット(NNN28003KLE1)1台で1〜4台取付可能(直列接続)



※断熱施工仕様ではありません

Spot Light > 057

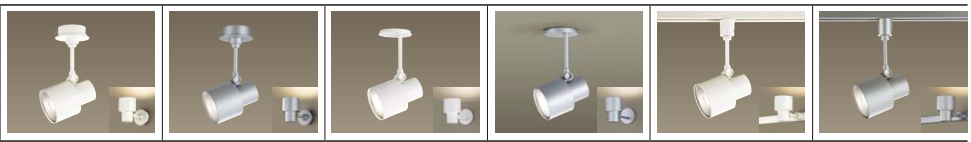

品番	LGB84040	LGB84041	LGB84060	LGB84061	LGB54140	LGB54141
希望小売価格	14,000円(税抜)					
光源	60形ミニクリプトン電球1灯(E17)					
寸法／質量	灯具部幅φ75・長105・重0.5kg		灯具部幅φ75・長105・埋込穴φ40・埋込高76・重0.5kg		灯具部幅φ75・長105・重0.4kg	
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	反射板(銀色仕上)				反射板(銀色仕上)	
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用	
	●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm ●ボックス取り付け不可		●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法(熱抵抗値6.6㎡・K／W)での断熱施工された天井に使用することができます。 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm		●照射方向可動型 ●天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ●LED電球LDA6L(D)-E17使用可能 ●照射面近接限度30cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。	
入力電流	入力電流0.27A					
照度データ	ランプ:LDS100V54W・W・K 保守率 1.0 K0105521 (単位 lx)		ランプ:LDS100V54W・W・K 保守率 1.0 K0105521 (単位 lx)		ランプ:LDS100V54W・W・K 保守率 1.0 K0105521 (単位 lx)	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

Spot Light > 058

品番	HGW1060E	HGW1062E	HGA1080E	HGA1082E	HGA1060E	HGA1062E	HGW1054E	HGA1054E
希望小売価格	15,800円(税抜)				16,800円(税抜)		12,900円(税抜)	13,900円(税抜)
光源	D15形バルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)						A15形バルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)	
寸法／質量	灯具部幅φ80・長140・重0.6kg		灯具部幅φ80・長140・埋込穴φ40・埋込高76・重0.6kg		灯具部幅φ80・長140・重0.6kg		灯具部幅φ78・長143・重0.4kg	灯具部幅φ78・長143・重0.3kg
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト		プラスチックセード(乳白つや消し)	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	アルミダイカスト本体(ホワイト)	
	反射板(銀色仕上)		反射板(銀色仕上)		反射板(銀色仕上)		—	—
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用		直付型	100V配線ダクト用
	●照射方向可動型 ●天井面・壁面・据置取付専用 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●ボックス取り付け不可 ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法(熱抵抗値6.6㎡・K／W)での断熱施工された天井に使用することができます。 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。 ●白熱電球使用不可		●照射方向可動型 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可　●直下近接限度10cm ●白熱電球使用不可	
							●天井面・壁面・据置取付専用 ●ボックス取り付け不可	●天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
入力電流	入力電流0.16A						入力電流0.18A	
照度データ	ランプ:EFD15EL／10／E17H2		ランプ:EFD15EL／10／E17H2		ランプ:EFD15EL／10／E17H2		ランプ:EFA15EL／10／E17H2	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

Glare Less Spot Light > 059

品番	LGB84022	LGB84023	LGB84052	LGB84053	LGB54122	LGB54123
希望小売価格	19,800円(税抜)					
光源	LED電球(ハロゲン電球タイプ)(E11)　ランプ別売 > 138　／　φ50　60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11)　ランプ別売 > 138					
寸法／質量	灯具部幅φ80・長125・重0.7kg		灯具部幅φ80・長125・埋込穴φ40・埋込高76・重0.7kg		灯具部幅φ80・長125・重0.6kg	
仕様	アルミダイカスト		アルミダイカスト		アルミダイカスト	
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	アルミ反射板(銀色鏡面仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	直付型		半埋込型		100V配線ダクト用	
	●φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)(E11) 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球(ハロゲン電球タイプ)(E11)(電球色)用 ●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●照射面近接限度30cm ●ボックス取り付け不可		●φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)(E11) 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球(ハロゲン電球タイプ)(E11)(電球色)用 ●照射方向可動型 ●天井面・壁面取付専用 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法(熱抵抗値6.6㎡・K／W)での断熱施工された天井に使用することができます。 ●照射面近接限度30cm		●φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)(E11) 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・ 中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・ 広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●LED電球(ハロゲン電球タイプ)(E11)(電球色)用 ●照射方向可動型 ●天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ●照射面近接限度30cm ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。	
入力電流	入力電流0.27A					
照度データ	ランプ:JDR110V30WKN／5E11-H		ランプ:JDR110V30WKN／5E11-H		ランプ:JDR110V30WKN／5E11-H	

※必ず当社製の100V配線ダクトとの組み合わせでご使用ください。

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

別売ランプ適合表　LED電球（ハロゲン電球タイプ）（E11）

スポットライト：LGB84022・LGB84023・LGB84052・LGB84053・LGB54122・LGB54123

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
LDR4L-M-E11	LDR4LME11	20°	オープン価格

※価格記載のない商品は希望小売価格を定めていません。

別売ランプ適合表　φ50 60形（30W）ダイクロプレミア（110V用）（E11）

スポットライト：LGB84022・LGB84023・LGB84052・LGB84053・LGB54122・LGB54123

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
JDR110V30WKN/5E11-H	JDR110V30WKN5E11H	13°	2,800円（税抜）
JDR110V30WKM/5E11-H	JDR110V30WKM5E11H	20°	
JDR110V30WKW/5E11-H	JDR110V30WKW5E11H	35°	

■100V用配線ダクトの使用方法

注）100V用配線ダクトの横向き取り付けには、制約がありますので厳守の上ご使用ください。

（電気設備技術基準解釈第185条）但し

- ダクトは造営材に堅ろうに取り付けてください。
  ・ワイヤ吊りなどの不安定な施設は行わないでください。
- ダクトの開口部は下に向けて施設してください。上向き取付、壁に縦向き取付はできません。横向き取付には下記の通り制限がありますので厳守のうえご使用ください。
  ・必ずダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。
  ・人が容易に触れる恐れのない場所に取り付けてください。
  （例えば 1.8m超の場所）





ダクトカバー

品番	希望小売価格	サイズ	カラー
DH0294WK	520円（税抜）	1m	白
DH0294BK	520円（税抜）	1m	黒
DH0294SK	520円（税抜）	1m	シルバー

●配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。
●簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。

Architectural Light > 063





品番	HGA4920EYH1	HGA4920E	HGA4820EYH1	HGA4820E	HGA4720EYH1	HGA4720E	HGA4620EYH1	HGA4620E
希望小売価格	39,500円（税抜）	23,000円（税抜）	39,000円（税抜）	22,500円（税抜）	38,500円（税抜）	22,000円（税抜）	38,000円（税抜）	21,500円（税抜）
光源	シームレスラインランプ1灯（FRT1500）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT1250）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT1000）　ランプ別売 > 139		シームレスラインランプ1灯（FRT850）　ランプ別売 > 139	
寸法／質量	重2.0kg	重1.9kg	重1.7kg	重1.6kg	重1.5kg	重1.3kg	重1.3kg	重1.2kg
仕様	反射板(高反射白色粉体塗装)							
	シームレスラインランプ（FRT1500）用		シームレスラインランプ（FRT1250）用		シームレスラインランプ（FRT1000）用		シームレスラインランプ（FRT850）用	
	●建築化照明用　●送り用端子台付　●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用							
	適合遮熱板 HGK0109		適合遮熱板 HGK0108		適合遮熱板 HGK0107		適合遮熱板 HGK0106	
	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線・アース線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
入力電流	入力電流0.46A		入力電流0.4A		入力電流0.33A		入力電流0.28A	

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。
また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Architectural Light > 063



	HGA4520EYH1	HGA4520E
希望小売価格	37,500円(税抜)	21,000円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯(FRT550)　ランプ別売	
寸法／質量	重0.9kg	
仕様	反射板(高反射白色粉体塗装)	
	シームレスラインランプ(FRT550)用	
	●建築化照明用 ●壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用	
	適合遮熱板 HGK0105	
	●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
入力電流	入力電流0.22A	入力電流0.19A

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Architectural Light (遮熱板) > 063






	HGK0109	HGK0108	HGK0107	HGK0106	HGK0105
希望小売価格	3,400円(税抜)	3,200円(税抜)	3,000円(税抜)	2,800円(税抜)	2,600円(税抜)
寸法／質量	高15・重0.4kg	高15・重0.3kg	高15・重0.2kg	高15・重0.2kg	高15・重0.1kg
仕様	建築化照明(カーテン照明)用遮熱板				
	ホワイト仕上(高反射白色粉体塗装)				
	適合器具				
	HGA4920E・HGA4920EYH1	HGA4820E・HGA4820EYH1	HGA4720E・HGA4720EYH1	HGA4620E・HGA4620EYH1	HGA4520E・HGA4520EYH1

シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT550EL28	FL01783320	3,570円(税抜)	電球色(2800K)	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円(税抜)	昼白色(5000K)	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	29	2630
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	44	4090

定格寿命 12000h

LED Architectural Light > 064・067

	LGB50150KLE1 (100V)	LGB50170LG1 (100V)
希望小売価格	26,500円(税抜)	32,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	重0.6kg	重2.2kg
仕様	ホワイト仕上	アクリルパネル(透明つや消し) 枠(ホワイト)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	●建築化照明用 ●60形電球1灯相当 ●壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可	●埋込型 ●60形電球1灯相当 ●上向き・下向き取付可能 ●送り用端子台付 ●高気密対応 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●断熱施工仕様ではありません。
入力電流	入力電流0.13A	入力電流0.16A
固有エネルギー消費効率	58.3 lm/W (420 lm・7.2W)	43.0 lm/W (344 lm・8W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Narrow Beam Light > 065

	LGB50120KLG1 (100V)
希望小売価格	41,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	埋込穴□85・埋込深210・重0.9kg
仕様	ポリカーボネートパネル(プリズム)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	●集光タイプ(ビーム角24度)　●建築化照明用 ●60形ダイクール電球1灯相当 ●上向き・下向き・横向き取付可能　●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●断熱施工仕様ではありません。
入力電流	入力電流0.09A
固有エネルギー消費効率	46.3 lm/W (370 lm・8W)
照度データ	保守率 1.0　(単位 lx)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Indirect Light > 068

								
品番	HGW3200PX1	HGW3200E	HGW4920EYH1	HGW4920E	HGW4820EYH1	HGW4820E	HGW4620EYH1	HGW4620E
希望小売価格	34,800円（税抜）	30,300円（税抜）	61,000円（税抜）	44,500円（税抜）	60,000円（税抜）	43,500円（税抜）	58,000円（税抜）	41,500円（税抜）
光源	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）		シームレスラインランプ1灯（FRT1500） ランプ別売　> 139		シームレスラインランプ1灯（FRT1250） ランプ別売　> 139		シームレスラインランプ1灯（FRT850） ランプ別売　> 139	
寸法／質量	重3.6kg 		重3.8kg 	重3.6kg 	重3.3kg 	重3.1kg 	重2.5kg 	重2.4kg
仕様	ホワイト仕上							
	●0～90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面（縦・横向き）・天井面取付専用 ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100％～25%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	●0～90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面（縦・横向き）・天井面取付専用	●連結用部品付　●写真方向以外取り付け不可					
	フック方式		●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	—
入力電流	入力電流0.45A	入力電流0.28A	入力電流0.48A		入力電流0.42A		入力電流0.3A	
消費効率	91.6 lm/W（4120 lm・45W）（省エネ法区分：Ⅱ）							
照度データ			—		—		—	

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。
また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Indirect Light > 069

品番	HGW4830EYH1	HGW4831EYH1	HGW4830E	HGW4831E
希望小売価格	59,000円（税抜）		42,500円（税抜）	
光源	シームレスラインランプ1灯（FRT1250）　ランプ別売 > 139			
寸法／質量	重3.1kg 	重2.7kg 	重3.0kg 	重2.6kg 
仕様	カバー（ホワイト）	アクリルカバー（乳白）	カバー（ホワイト）	アクリルカバー（乳白）
	●照射方向可動型 ●0～90度までの傾斜天井に取付可能 ●壁面（縦・横向き）・天井面取付専用			
	●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～20%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。 > 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。		—	
入力電流	入力電流0.42A			

※明るさフリーの器具をライコンで約20%まで調光させた場合、シームレスラインランプはランプの色温度が多少変化することがあります。また、ランプの長さの違いによって、調光時の色温度に違いが生じることがあります。

Indirect Light > 070

品番	HGW3235E	HGW3220PX1	HGW3220E
希望小売価格	30,100円（税抜）	36,600円（税抜）	32,100円（税抜）
光源	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）		
寸法／質量	重3.7kg 	重2.3kg 	
仕様	ホワイト仕上	反射板（高反射白色粉体塗装） 高拡散クリーンアクリルカバー（ホワイト仕上・一部乳白）・低誘虫UVカット仕様	
	●写真方向以外取り付け不可	●密閉型 ●写真方向以外取り付け不可 ●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～25%調光可能 ●電源線以外に信号線の先行配線が必要です。> 155 ●調光信号線は電源線と離して配線してください。	●密閉型 ●写真方向以外取り付け不可
	ツマミネジ方式		
入力電流	入力電流0.45A		
消費効率	96.8 lm/W （4550 lm・47W） （省エネ法区分：Ⅱ）	91.6 lm/W（4120 lm・45W）（省エネ法区分：Ⅱ）	
照度データ			

Indirect Pendant > 071

品番	HGD6410E ⓒ127%
希望小売価格	55,600円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯2灯(電球色)(高出力点灯45W×2)
寸法／質量	全高100～3000調節可能・重5.5kg
仕様	ホワイト仕上
	●電源コード1m付 ●丸型フランジ付 ●傾斜天井取付可能
	U-ライト方式
入力電流	入力電流0.89A
消費効率	99.8 lm/W(8880 lm・89W)(省エネ法区分：V)



Line Light > 072

品番	HGA4910E	HGA4810E	HGA4510E
希望小売価格	32,000円(税抜)	31,000円(税抜)	28,000円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯 (FRT1500) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT550) ランプ別売
寸法／質量	重1.8kg	重1.5kg	重0.8kg
仕様	ホワイト仕上		
	シームレスラインランプ (FRT1500)用	シームレスラインランプ (FRT1250)用	シームレスラインランプ (FRT550)用
	●天井面・壁面(縦・横向き)・据置取付専用		
入力電流	入力電流0.48A	入力電流0.42A	入力電流0.2A



Line Light > 072



品番	HGA0490E	HGA0480E	HGA0450E
希望小売価格	29,500円(税抜)	28,500円(税抜)	25,000円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯 (FRT1500) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT550) ランプ別売
寸法／質量	重2.4kg	重2.0kg	重1.0kg
仕様	ホワイト仕上		
	シームレスラインランプ (FRT1500)用	シームレスラインランプ (FRT1250)用	シームレスラインランプ (FRT550)用
	半埋込型		
	●天井・傾斜天井・壁面(縦・横向き)取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～25mmにのみ取付可能		
入力電流	入力電流0.42A	入力電流0.2A	入力電流0.18A



Line Light > 072

品番	HGA0650E	HGA0651E
希望小売価格	24,200円(税抜)	
光源	32形Hf蛍光灯1灯 (高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	重2.3kg	
仕様	反射板(高反射白色粉体塗装) アクリルカバー(乳白)　ホワイト仕上	
	●半埋込型 ●天井・傾斜天井・壁面取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～25mmにのみ取付可能	
	フック方式	
入力電流	入力電流0.45A	
消費効率	90.9 lm/W(4270 lm・47W)(省エネ法区分：Ⅱ)	
照度データ	ランプ：FHF32EX-N-H	



シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT550EL28	FL01783320	3,570円(税抜)	電球色(2800K)	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円(税抜)	昼白色(5000K)	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円(税抜)	電球色(2800K)	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円(税抜)	昼白色(5000K)	29	2630

品番	御注文品番	希望小売価格	光色(色温度)	定格蛍光灯電力(W)	全光束(lm)
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円(税抜)	電球色(2800K)	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円(税抜)	昼白色(5000K)	44	4090

定格寿命 12000h

ⓒ このマークは、省エネ性を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Line Light > 073

			
品番	HGW3250E	HGA0620E	HGA0621E
希望小売価格	41,800円(税抜)	40,800円(税抜)	
光源	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯 (高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	重2.9kg 	重4.1kg 	
仕様	高拡散クリーンアクリルパネル(乳白)	反射板(高反射白色粉体塗装)	
	ホワイト仕上	高拡散クリーンアクリルパネル(乳白)	
	上面パネル(乳白)	枠(ホワイト)	
	低誘虫UVカット仕様	低誘虫UVカット仕様	
	●写真方向以外取り付け不可 ●対面壁近接限度1m ●天井近接限度1m	●虫・ホコリの入りにくい構造 ●55度までの傾斜天井に取付可能 ●埋込型	
		キックバネ方式	
入力電流	入力電流0.45A	入力電流0.45A	
消費効率	96.8 lm/W(4550 lm・47W) (省エネ法区分：Ⅱ)	94.9 lm/W(4270 lm・45W)	
照度データ	—	ランプ：FHF32EX-N-H 	

LED Washer Light > 074

品番	LGB71560LG1(100V)
希望小売価格	32,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／ 電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	埋込穴375×110・ 埋込高100・重2.3kg 
仕様	アクリルパネル(乳白)
	枠(ホワイト)
	光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
	埋込型
	●60形電球1灯相当 ●壁面(縦・横向き)・天井・傾斜天井取付可能 ●送り用端子台付 ●高気密対応 ●位相制御式(2線式) ●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%～5%調光可能 ●器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。
入力電流	入力電流0.08A
固有エネルギー消費効率	20.1 lm/W(147 lm・7.3W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Washer Light > 074

品番	HGA0110CE
希望小売価格	18,600円(税抜)
光源	D15形バルックボールプレミア 蛍光灯1灯(E17)(電球色)
寸法／質量	埋込穴210×105・ 埋込高75・重1.0kg
仕様	枠(ホワイト)
	埋込型
	●60形電球1灯相当の明るさ ●壁面(縦・横向き)・天井・傾斜天井取付可能 ●壁材・天井材厚さ9～20mmにのみ取付可能 ●LED電球LDA8L(D)-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●調光操作不可 ●照射面近接限度10cm ●器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。
	フック方式
入力電流	入力電流0.15A

LED Upper Light > 075

品番	LGB81536LE1(100V)
希望小売価格	36,500円(税抜)
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／ 電球色(2700K)・Ra85
寸法／質量	重1.6kg 
仕様	アルミダイカスト(ホワイト)
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm
入力電流	入力電流0.13A
固有エネルギー消費効率	36.8 lm/W(261 lm・7.1W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Compact Bracket > 076

				
品番	LGB81501LE1 (100V)	LGB81502LE1 (100V)	LGB81561KLE1 (100V)	LGB81562KLE1 (100V)
希望小売価格	29,800円(税抜)		29,000円(税抜)	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／ 電球色(2800K)・高演色Ra90		LED内蔵・電源ユニット内蔵／ 電球色(2700K)・高演色Ra90	
寸法／質量	重0.7kg 		重0.8kg 	
仕様	アルミダイカスト			
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	ポリカーボネートカバー(透明つや消し)			
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可		●壁面(上・下向き取付)専用 ●60形電球1灯相当 ●調光操作不可	
入力電流	入力電流0.113A			
固有エネルギー消費効率	23.9 lm/W(165 lm・6.9W)		32.3 lm/W(223 lm・6.9W)	29.3 lm/W(202 lm・6.9W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品で商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

Bracket > 077 (Glass type)

品番	LGB82501	LGB82502	LGB82500	LGB82540	LGB82510
希望小売価格	9,000円（税抜）		10,400円（税抜）	10,500円（税抜）	12,500円（税抜）
光源	57形φ50ボール電球1灯（E17）		57形φ50ボール電球1灯（E17）		
寸法／質量	重0.9kg 		重0.9kg 	重0.7kg 	重0.9kg 
仕様	アルミダイカスト		ガラスカバー（透明・内面ホワイト）		
	ホワイト	シルバーメタリック			
	●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm		●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	●入隅コーナー用 ●上下面開放型 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	●上下面カバー付（非密閉） ●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm
	ツマミネジ方式				
入力電流	入力電流0.46A		入力電流0.46A	入力電流0.57A	入力電流0.46A

Bracket corner / stairs > 078

品番	LGB82541	LGB82542	LGB82511	LGB82512
希望小売価格	9,100円（税抜）		11,100円（税抜）	
光源	57形φ50ボール電球1灯（E17）		57形φ50ボール電球1灯（E17）	
寸法／質量	重0.4kg 		重0.9kg 	
仕様	アルミダイカスト			
	ホワイト	シルバーメタリック	ホワイト	シルバーメタリック
	●入隅コーナー用 ●上下面開放型 ●LED電球LDA8L（D）-G-E17/Z60/S/W使用可能 ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm ●電源穴はφ15mm必要です。		●上下面カバー付（非密閉） ●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●写真方向以外取り付け不可 ●天井近接限度30cm	
	ツマミネジ方式			
入力電流	入力電流0.57A		入力電流0.46A	

（注）器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。（注）取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

LED Task Light > 079

品番	LGB71571KLE1（100V）
希望小売価格	24,500円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra92
寸法／質量	埋込穴57×86・埋込深67・重0.4kg
仕様	ホワイト仕上 光源寿命40000時間（光束維持率70%） ●照射方向可動型 ●10形電球1灯相当 ●はさみ金具取付可能（はさみ金具取付の場合埋込穴86×81） ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
入力電流	入力電流0.035A
固有エネルギー消費効率	25.2 lm/W（58 lm・2.3W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED Foot Light > 080

品番	LGBJ71000（100V）
希望小売価格	10,600円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（3000K）・Ra70
寸法／質量	出しろ7.5・埋込穴140×47・埋込深60
仕様	ホワイト仕上 光源寿命40000時間（光束維持率70%） ●明るさセンサ付 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可
入力電流	入力電流0.035A
固有エネルギー消費効率	2.0 lm/W（1.4 lm・0.7W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Foot Light > 080

品番	HGA0130E
希望小売価格	9,500円（税抜）
光源	D10形バルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）
寸法／質量	埋込穴□100・埋込深78・重0.3kg
仕様	ホワイト仕上 ●埋込型 ●壁材の厚さ9～14mmにのみ取付可能 ●バルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。 ●埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。
入力電流	入力電流0.13A
照度データ	ランプ：EFD10EL／7／E17H

Floor Light > 080

品番	HGA0010CE
希望小売価格	30,500円（税抜）
光源	A10形バルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）
寸法／質量	埋込穴φ125・埋込深178
仕様	強化ガラスパネル（透明） 内面アクリルパネル（乳白） 枠（シルバー） ●虫・ホコリの入りにくい構造 ●40形電球1灯相当の明るさ ●板厚12～50mmの床材に取付可能 ●サーマルプロテクタ内蔵 ●バルックボール専用商品 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●根太を避けて施工してください。 ●床暖房のところ、じゅうたんでは使用不可 ●部屋の隅など踏みつけない場所に取り付けてください。 ●玄関土間など水がかかるおそれのある場所には使用不可 ●ブローイング工法、マット敷工法での断熱施工された場所に使用することができます。
入力電流	入力電流0.1A
照度データ	ランプ：EFA10EL／7／E17H2

Horizontal Light > 081

	SF360C	SF361C 98%	SF362 109%
希望小売価格	14,600円（税抜）	17,100円（税抜）	23,300円（税抜）
光源	D15形バルックボールプレミア蛍光灯1灯（E17）（電球色）	20形バルックプレミア蛍光灯1灯（電球色）	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）
寸法／質量			
仕様	アクリルパネル（透明プリズム）　シルバーメタリック仕上		
	中間スイッチ付	フットスイッチ付	
	コード3m付		
	●60形電球1灯相当の明るさ ●LED電球LDA6L（D）-E17使用可能（外観や光り方が変わります） ●調光操作不可	—	—
入力電流	入力電流0.18A	入力電流0.34A	入力電流0.46A
消費効率	—	77.2 lm/W（1390 lm・18W）（省エネ法区分：V）	85.6 lm/W（3850 lm・45W）（省エネ法区分：V）
ランプ	—	FL20SS・EL／18HF	FHF32EX-L-H
照度データ			

Vertical Light > 081

品番	SF355 123%
希望小売価格	36,300円（税抜）
光源	32形Hf蛍光灯1灯（電球色）（高出力点灯45W）
寸法／質量	幅（セード部）73・高1380
仕様	シルバーメタリック仕上 ●フットスイッチ付 ●コード3m付 ●照射方向可動型
入力電流	入力電流0.47A
消費効率	96.8 lm/W（4550 lm・47W）（省エネ法区分：V）
ランプ	FHF32EX-L-H

高演色LEDは従来のLEDに比べ演色性は向上しますが明るさが約80%になります。

Counter Pendant > 082

品番	HGD4800E	HGD4600E	HGD3250E G117%
希望小売価格	61,000円(税抜)	57,000円(税抜)	41,800円(税抜)
光源	シームレスラインランプ1灯 (FRT1250) ランプ別売	シームレスラインランプ1灯 (FRT850) ランプ別売	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	全高700～1200調節可能 重4.0kg 	全高700～1200調節可能 重3.2kg 	全高552～3091調節可能 重4.6kg 
仕様	—		高拡散クリーンアクリル パネル(乳白)
	ホワイト仕上		ホワイト仕上
	シームレスラインランプ (FRT1250)用	シームレスラインランプ (FRT850)用	低誘虫UVカット仕様
	—		●電源コード1m付 ●丸型フランジ付 ●引掛シーリング方式 ●傾斜天井取付可能 ●壁面近接限度1m
入力電流	入力電流0.42A	入力電流0.29A	入力電流0.47A
消費効率	—		91.6 lm/W(4120 lm・45W) (省エネ法区分：V)

ランプの端まで美しく光る。シームレスラインランプ

ランプの両端にソケット部がなく、ランプ全体がムラなく光るシームレスラインランプ。
連結しても影が目立ちにくく、美しい間接光が得られるため、建築化照明の美しさを最大限に生かすことができます。長さのバリエーションも豊富です。

シームレスラインランプ一覧

品番	御注文品番	希望小売価格	光色 (色温度)	定格蛍光灯 電力(W)	全光束 (lm)
FRT550EL28	FL01783320	3,570円(税抜)	電球色 (2800K)	17	1440
FRT550EN	FL01783180	3,570円(税抜)	昼白色 (5000K)	17	1400
FRT850EL28	FL02583320	3,770円(税抜)	電球色 (2800K)	25	2340
FRT850EN	FL02583180	3,770円(税抜)	昼白色 (5000K)	25	2270
FRT1000EL28	FL02983320	3,770円(税抜)	電球色 (2800K)	29	2710
FRT1000EN	FL02983180	3,770円(税抜)	昼白色 (5000K)	29	2630
FRT1250EL28	FL03683320	3,980円(税抜)	電球色 (2800K)	36	3480
FRT1250EN	FL03683180	3,980円(税抜)	昼白色 (5000K)	36	3380
FRT1500EL28	FL04483320	3,980円(税抜)	電球色 (2800K)	44	4210
FRT1500EN	FL04483180	3,980円(税抜)	昼白色 (5000K)	44	4090

定格寿命 12000h

Kitchen Base Light > 083

品番	HGA3205E	HGA3206E
希望小売価格	41,300円(税抜)	36,300円(税抜)
光源	32形Hf蛍光灯1灯 (高出力点灯45W)	32形Hf蛍光灯1灯 (電球色)(高出力点灯45W)
寸法／質量	重3.4kg 	
仕様	高拡散クリーンアクリルカバー(乳白)	
	ステンレス(ヘアライン仕上)	ホワイト仕上
	低誘虫UVカット仕様	
	●55度までの傾斜天井に取付可能	
	スライド方式	
入力電流	入力電流0.47A	
消費効率	90.9 lm/W(4270 lm・47W)(省エネ法区分：Ⅱ)	

Island Counter Spot > 083

品番	LGB54001	LGB54002
希望小売価格	19,800円(税抜)	15,900円(税抜)
光源	φ50　60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11) (ビーム角20度)	
寸法／質量	灯具部幅φ50・重0.5kg 	
仕様	ステンレス(ヘアライン仕上)	シルバーメタリック仕上
	クローム仕上	
	●直付型 ●直下近接限度20cm	
入力電流	入力電流0.5A	
照度データ	ランプ：JDR110V30WKM／5E11-H 	

G このマークは、省エネ性を表示しています。数値は、省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。
(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。(注)取付制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior LED Down Light > 084

品番	LGW71755LE1 (100V)	LGW71757LE1 (100V)	LGW71765LE1 (100V)	LGW71767LE1 (100V)
希望小売価格	22,800円(税抜)			
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・高演色Ra90			
寸法／質量	埋込穴φ85・埋込高89 		埋込穴φ85・埋込高99 	
仕様	アクリルパネル(透明つや消し)		アクリルパネル(透明)	
	アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)	アルミダイカスト枠 (シルバーメタリック)	アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)	アルミダイカスト枠 (シルバーメタリック)
	アルミ反射板(銀色仕上)		アルミ反射板(銀色鏡面仕上)	
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)			
	●60形電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm		●集光タイプ(ビーム角20度) ●60形ダイクール電球1灯相当 ●40度までの傾斜天井に取付可能 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●調光操作不可 ●直下近接限度10cm	
	防雨型			
入力電流	入力電流0.13A			
固有エネルギー消費効率	41.7 lm/W (300 lm・7.2W)	40.7 lm/W (293 lm・7.2W)	38.6 lm/W (278 lm・7.2W)	38.1 lm/W (274 lm・7.2W)
照度データ				

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior / Bathroom Glass Down Light・Down Light > 085

			
品番	HGW6265E	LGW72200	LGW72202
希望小売価格	16,800円(税抜)	15,000円(税抜)	
光源	D15形バルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色)	φ50 60形(30W)ダイクロプレミア1灯(110V用)(E11) ランプ別売	
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高94 	埋込穴φ125・埋込高150 	
仕様	ガラスカバー(つや消し)	アルミ反射板(銀色仕上)	
	●虫の入りにくいパッキン構造 ●60形電球1灯相当の明るさ ●55度までの傾斜天井に取付可能 ●サーマルプロテクタ内蔵 ●バルックボール専用商品 ●配光については斜天井対応となっていません。 ●直下近接限度10cm ●調光操作不可	アルミダイカスト枠	
		ホワイトつや消し	シルバーメタリック
		強化ガラスパネル(透明・一部つや消し)	
		●φ50 60形(30W)ダイクロプレミア用(110V用)(E11) 狭角形 JDR110V30WKN/5E11-H・中角形 JDR110V30WKM/5E11-H・広角形 JDR110V30WKW/5E11-H ●一般住宅用(業務用浴場使用不可) ●サーマルプロテクタ内蔵 ●直下近接限度30cm	
	防湿型・防雨型		
入力電流	入力電流0.15A	入力電流0.35A	
照度データ				

別売ランプ適合表 φ50 60形(30W)ダイクロプレミア(110V用)(E11)

ダウンライト:LGW72200・LGW72202

品番	御注文品番	ビーム角	希望小売価格
JDR110V30WKN/5E11-H	JDR110V30WKN5E11H	13°	2,800円(税抜)
JDR110V30WKM/5E11-H	JDR110V30WKM5E11H	20°	
JDR110V30WKW/5E11-H	JDR110V30WKW5E11H	35°	

Exterior LED Bracket > 086

品番	LGW81562LE1 (100V)	LGW81563LE1 (100V)	LGW81561LE1 (100V)	LGW81502LE1 (100V)	LGW81503LE1 (100V)	LGW81501LE1 (100V)
希望小売価格	33,000円(税抜)			34,000円(税抜)		
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・Ra76			LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色(2800K)・Ra76		
寸法／質量	重0.9kg 			重0.8kg 		
仕様	ポリカーボネートカバー(透明つや消し)					
	アルミダイカスト					
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)					
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●ボックス取り付け不可					
	防雨型					
入力電流	入力電流0.075A					
固有エネルギー消費効率	37.4 lm/W (258 lm・6.9W)			30.1 lm/W (208 lm・6.9W)		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Bracket > 087

品番	LGW81566S (100V)	LGW81566B (100V)	LGW81566W (100V)	LGWC81566S (100V)	LGWC81566B (100V)	LGWC81566W (100V)	LGW85065K (100V)
希望小売価格	22,600円(税抜)			35,000円(税抜)			28,100円(税抜)
光源	LED電球小形電球タイプ5.2W1灯(E17)(電球色)／電球色(2800K)・Ra80						LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)／電球色(2700K)・Ra80
寸法／質量	重0.9kg 			重1.2kg 			重1.2kg 
仕様	下面ポリカーボネートカバー(透明つや消し)						
	アルミダイカスト						ガラスカバー(乳白つや消し)
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	―
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)						
	●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●ボックス取り付け不可 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可			●NaPiOn・明るさセンサ付 ●壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) ●センサ可動範囲〔全方向20度〕 ●点灯照度調整機能付 ●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●ボックス取り付け不可 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可			●40形電球1灯相当 ●LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可
	防雨型						
	ツマミネジ方式						
入力電流	入力電流0.09A						
固有エネルギー消費効率	16.0 lm/W (83 lm・5.2W)						48.4 lm/W(281 lm・5.8W)

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

(注)器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
(注)取付制限について特別の記載のないものは、ダウンライトは「水平天井専用取り付け型」ブラケットは「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior Bracket > 087

	LGW86268S	LGW86268B	LGW86268W	LGW86267S	LGW86267B	LGW86267W	LGW86260
希望小売価格	14,000円(税抜)			13,000円(税抜)			18,500円(税抜)
光源	40形ミニクリプトン電球1灯(110V用)(E17)						
寸法／質量	重0.7kg			重0.7kg			重1.0kg
仕様	上面ガラスパネル(透明つや消し)			—			—
	下面ポリカーボネートカバー(透明つや消し)						
	アルミダイカスト						ガラスカバー(乳白つや消し)
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	シルバーグレーメタリック	オフブラック	ホワイト	—
	●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●電源穴はφ15mm必要です。						
	防雨型						
	ツマミネジ方式						
入力電流	入力電流0.36A						







FreePaお出迎え 点灯省エネ型 ポーチライト

暗くなると自動点灯でお出迎え。
必要なときだけ点灯してムダをなくします。

周囲が暗くなると自動的に100%の明るさで点灯します。
深夜になると自動消灯し、ムダな電力消費を省きます。
不審者などが近づくと100%で点灯するので、防犯対策にも役立ちます。



●検知範囲(目安)

■ センサ方向前方へ20°可動させた場合



■ 可動角度 0°の場合



■ 手前(器具側)へ20°可動させた場合



■ 横方向へ20°可動させた場合



●検知部は、レンズを真下に向けた状態から全方向に20°可動します。
●検知範囲を狭くする場合は、エリアカットフード(別売)をご使用ください。

注) 着衣の表面温度は一般的に体温よりも周囲温度に近いため、肌の露出部分が少ない場合は検知しにくくなることがあります。
注) 夏場など周囲温度が体温に近づいたときは検知しにくくなります。
注) センサが向いている方向からまっすぐに接近した場合、検知しにくい場合があります。



注) 検知部を可動させ拡がった側の検知範囲では、器具により近づかないと検知しにくい場合があります。
注) 検知する身体の部位や、検知してから点灯するまでの間の歩く速さなどにより、実際に感じる検知範囲は上図よりも狭く感じる場合があります。
注) 検知範囲内に熱源※1があると人がいなくても点灯する場合があります。
※1照明器具、エアコン、犬や猫などの動物、風で揺れる植木・旗、車のライト、風、雨など。
注) 器具は、高さ1.8m(標準)～3mの間で取り付けてください(検知範囲は変わりません。)

●配線方法



注)必ず壁(電源)スイッチを設けてください。ランプ交換時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。
注)壁スイッチは器具1台につき1個でご使用ください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
注)ごく短い停電などでも連続点灯に切り替わる場合があります。

●壁スイッチ操作(壁スイッチのOFF後、約2秒以内にON)で連続点灯切り替えが可能です。

Exterior LED Upper Light > 088



	LGW80136SLE1 (100V)	LGW80136WLE1 (100V)
希望小売価格	44,000円(税抜)	
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色(2700K)・Ra85	
寸法／質量	重1.6kg	
仕様	アルミダイカスト	
	シルバーグレーメタリック	ホワイト
	光源寿命40000時間(光束維持率70%)	
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可	
	防雨型	
	ネジ方式	
入力電流	入力電流0.13A	
固有エネルギー消費効率	36.8 lm/W (261 lm・7.1W)	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



Exterior LED Architectural Light > 089

			
品番	LGW46703LE1（100V）	LGW46701LE1（100V）	LGW46712LE1（100V）
希望小売価格	119,000円（税抜）	49,000円（税抜）	95,000円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（3000K）・Ra74	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（3000K）・Ra74	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（3000K）・Ra74
寸法／質量	重1.5kg 	重0.5kg 	重2.4kg 
仕様	アルミ本体（シルバーグレーメタリック）		
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）		
	●建築化照明用 ●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可		●灯具可動型（上下90度） ●壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可
	防雨型		
入力電流	入力電流0.141A	入力電流0.047A	入力電流0.094A
固有エネルギー消費効率	20.7 lm/W（292 lm・14.1W）	20.9 lm/W（98 lm・4.7W）	19.1 lm/W（180 lm・9.4W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Approach Light > 090

品番	LGW81550LE1（100V）
希望小売価格	65,000円（税抜）
光源	LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・Ra85
寸法／質量	重2.5kg 
仕様	アクリルパネル（乳白）
	アルミ（シルバーグレーメタリック）
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）
	●60形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
	防雨型
入力電流	入力電流0.13A
固有エネルギー消費効率	20.4 lm/W（145 lm・7.1W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Bracket / LED Garden Light > 091

品番	LGW46129KLE1（100V）	LGW46130KLE1（100V）
希望小売価格	49,500円（税抜）	56,000円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2700K）・高演色Ra92	
寸法／質量	重1.2kg 	重1.8kg
仕様	ガラスカバー（透明・内面つや消し）	
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●写真方向以外取り付け不可	●キャプタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●二重絶縁型 ●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●この商品は置き型のため固定不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可
	防雨型	
	ネジ方式	—
入力電流	入力電流0.1A	
固有エネルギー消費効率	16.8 lm/W（101 lm・6W）	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Garden Light > 093

品番	ガーデンXLGE720（100V）（灯具・LGW46155＋カバー・LGK12020）	ガーデンXLGE730（100V）（灯具・LGW46156＋カバー・LGK12020）
希望小売価格	59,000円（税抜）	74,000円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2800K）・Ra76	
寸法／質量	地上高177・重1.4kg 	地上高177・重2.0kg 
仕様	アルミダイカストカバー（シルバーグレーメタリック）・アルミダイカスト本体（シルバーグレーメタリック）	
	アルミミラー（鏡面仕上・ホワイト）	
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●ミラー可動範囲〔360度〕（シャープ配光←→ソフト配光） ●スパイク付 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●二重絶縁型 ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可	●ミラー可動範囲〔360度〕（シャープ配光←→ソフト配光） ●施工用ボックス（ステンレス）付 ●スコッチキャスト（充填材付） ●25形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可 ●ケーブル別売 ●ケーブルはφ1.6（2mm²）以下をご使用ください。
	防雨型	
入力電流	入力電流0.028A	
固有エネルギー消費効率	5.6 lm/W（15 lm・2.7W）	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

（注）器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。（注）取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior LED Garden Light > 092

				
品番	**ガーデンXLGE723**（100V） （灯具・LGW46155+カバー・LGK12023）	**ガーデンXLGE724**（100V） （灯具・LGW46155+カバー・LGK12024）	**ガーデンXLGE733**（100V） （灯具・LGW46156+カバー・LGK12023）	**ガーデンXLGE734**（100V） （灯具・LGW46156+カバー・LGK12024）
希望小売価格	54,500円（税抜）	55,000円（税抜）	69,500円（税抜）	70,000円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2800K）・Ra76			
寸法／質量	重1.2kg 	重1.3kg 	重1.8kg 	重1.9kg 
仕様	アクリルカバー（乳白）	上面プリズムパネル	アクリルカバー（乳白）	上面プリズムパネル
	アルミダイカストカバー（シルバーグレーメタリック）・アルミダイカスト本体（シルバーグレーメタリック）			
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）			
	全方向配光タイプ	ライトアップタイプ	全方向配光タイプ	ライトアップタイプ
	●スパイク付　●キャプタイヤケーブル5m付　●Uキャップ付　●二重絶縁型 ●25形電球1灯相当　●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可		●施工用ボックス（ステンレス）付　●スコッチキャスト（充填材付） ●25形電球1灯相当　●調光操作不可　●冠水するおそれのあるところへは設置不可 ●ケーブル別売　●ケーブルはφ1.6（2㎟）以下をご使用ください。	
	防雨型			
入力電流	入力電流0.028A			
固有エネルギー消費効率	7.8 lm/W（21 lm・2.7W）	15.6 lm/W（42 lm・2.7W）	7.8 lm/W（21 lm・2.7W）	15.6 lm/W（42 lm・2.7W）

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Upper Light > 093

品番	**LGW80011**（100V）
希望小売価格	117,000円（税抜）
光源	LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）／電球色（2800K）・Ra80
寸法／質量	
仕様	強化ガラスパネル（透明）
	ステンレス枠・ステンレス本体
	内面アクリルパネル（乳白）
	光源寿命40000時間 （光束維持率70%）
	●40形電球1灯相当 ●床面取付専用 ●LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●ケーブル別売 ●金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可
	防雨型
入力電流	入力電流0.09A
固有エネルギー消費効率	21.2 lm/W（110 lm・5.2W）
照度データ	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Spot Light > 094

品番	**LGW46131S**（100V）	**LGW46131B**（100V）	**LGW46132S**（100V）
希望小売価格	39,500円（税抜）		42,500円（税抜）
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／電球色（2800K）・Ra76		
寸法／質量	灯具部幅φ84・長95・出しろ166・重0.8kg 		灯具部幅φ84・長95・地上高138・重1.3kg 
仕様	アルミダイカスト		
	シルバーグレーメタリック	オフブラック	シルバーグレーメタリック
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）		
	●照射方向可動型 ●40形電球1灯相当 ●壁面（上・下向き取付）・天井面取付専用 ●調光操作不可		●スティック付 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●照射方向可動型 ●二重絶縁型 ●40形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可
	防雨型		
入力電流	入力電流0.09A		
固有エネルギー消費効率	29.0 lm/W（151 lm・5.2W）		

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Stick Light > 095

品番	LGW46119KLE1 （100V）	LGW46118KLE1 （100V）
希望小売価格	28,000円（税抜）	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／ 電球色（2700K）・高演色Ra92	
寸法／質量	地上高106・重1.1kg 	
仕様	アクリルパネル（つや消し）	
	アルミダイカスト本体	
	シルバーグレーメタリック	オフブラック
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●スティック付 ●キャプタイヤケーブル5m付 ●Uキャップ付 ●照射方向可動型 ●二重絶縁型 ●スティックタイプ ●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可	
	防雨型	
入力電流	入力電流0.035A	
固有エネルギー消費効率	22.3 lm/W（49 lm・2.2W）	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

Exterior LED Name Plate Light > 095

品番	LGW46121KLE1 （100V）	LGW46120KLE1 （100V）
希望小売価格	19,800円（税抜）	
光源	LED内蔵・電源ユニット内蔵／ 電球色（2700K）・高演色Ra92	
寸法／質量	重0.4kg 	
仕様	アクリルパネル（つや消し）	
	アルミダイカスト本体	
	シルバーグレーメタリック	オフブラック
	光源寿命40000時間（光束維持率70%）	
	●10形電球1灯相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 ●ステンレスなどの金属製の表札には視認性の関係上使用不可	
	防雨型	
入力電流	入力電流0.035A	
固有エネルギー消費効率	23.2 lm/W（51 lm・2.2W）	

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

●LEDモジュールの寿命について：LED照明器具の光源の寿命はLEDモジュールの寿命のことです。一般社団法人 日本照明工業会にて2010年7月に改正された「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」の中で、一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命の定義は“照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期に計測した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの”と規定されました。（ただし、この定義は表示または装飾の用途には適用しないため、カラーLEDは従来どおり「光束維持率50%」を寿命としています。）当社では、「JIL5006：白色LED照明器具性能要求事項」に従い、LEDモジュールの寿命を推定しています。なお、これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。また、LEDモジュールとしての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の考え方になります。

●エネルギー消費効率の定義について：
◎蛍光灯照明器具の場合：省エネ法に従い、周囲温度25℃に近い状態でのエネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束(lm)※}}{\text{消費電力(W)}}$$

※：蛍光灯照明器具に装着する蛍光ランプの全光束は、蛍光ランプ単体の全光束値に安定器出力係数および温度補正係数を乗じて得た数値です。

◎LED照明器具の場合：一般社団法人 日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)} = \frac{\text{照明器具から放出される初光束(lm)}}{\text{消費電力(W)}}$$

上記のとおり、エネルギー消費効率の算出式が異なるため、蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないように注意することが必要です。

●LEDの色バラツキについて：白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいのが実情です。そのため、個々のLEDにより色味が異なる場合がありますのでご了承ください。
●光束値、照度分布、配光について：各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
●LED照明器具の発熱について：LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具および電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した空間や連接して設置する場合に制約がある品種もありますので、承認図などでの確認をお願いいたします。

（注）取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Exterior Wall Receptacle（屋側用配線器具） > 096

品番	WK4602SK	WK4602QK	WK4603S	WK4603Q	WP9631S	WP9631Q	WP9681S	WP9681Q
	WK4602WK	WK4602BK	WK4603W	WK4603B	WP9631W	WP9631B	WP9681W	WP9681B
希望小売価格	2,000円（税抜）		2,800円（税抜）		1,100円（税抜）		1,500円（税抜）	
寸法			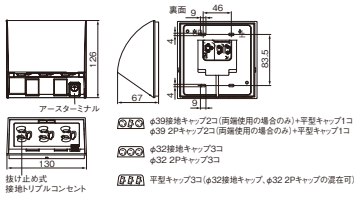					
仕様	スマート接地防水ダブルコンセント		スマート接地防水トリプルコンセント		スマート防雨入線カバー		スマート防雨引込カバー	
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイト	ブラック
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	●抜け止め式・アースターミナル付 ●露出・埋込両用 ●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●抜け止め式・アースターミナル付 ●露出・埋込両用 ●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●露出・埋込両用 ●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●露出取付形 ●防水プッシング（スマート防雨引込カバー用）WK9907をご使用ください	

品番	WJ4611S	WJ4611Q	WJ4613S	WJ4613Q	WTK34314S	WTK34314Q	WTK37314S	WTK37314Q	WTK39114S	WTK39114Q
	WJ4611W	WJ4611B	WJ4613W	WJ4613B	WTK34314W	WTK34314B	WTK37314W	WTK37314B	WTK39114W	WTK39114B
希望小売価格	1,400円（税抜）		2,800円（税抜）		11,300円（税抜）				7,500円（税抜）	
寸法										
仕様	スマート防雨形ジョイントボックス（ノックアウトG22（φ27.1）×1）		スマート防雨形ジョイントボックス（ノックアウトG22（φ27.1）×3）		スマート熱線センサ付自動スイッチ					
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください		●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906をご使用ください（2コまで取り付け可能）		お出迎え点灯形（蛍白両用）		お出迎え段調光点灯形（白熱灯専用）		子器	
					3A 100V AC		2A 100V AC		DC 12V	
					●防雨形 ●検知後連続動作時間約10秒～30分可変形 ●明るさセンサ付				●防雨形	

品番	EE4518S	EE4518Q	WK4322S	WK4322Q	WK4311S	WK4311Q	WK4422S	WK4422Q	WK4411S	WK4411Q
	EE4518W	EE4518B	WK4322W	WK4322B	WK4311W	WK4311B	WK4422W	WK4422B	WK4411W	WK4411B
希望小売価格	9,500円（税抜）		3,500円（税抜）		3,100円（税抜）		10,000円（税抜）		9,600円（税抜）	
寸法										
仕様	スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ		EV・PHEV充電用 15A・20A兼用 接地屋外コンセント				EV・PHEV充電用 カバー付 15A・20A兼用 接地屋外コンセント			
	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ	ホワイトシルバー	シャンパンブロンズ
	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	点灯照度調整形		200V用		100V用		200V用		100V用	
	8A 100V A		20A 250V AC		15A 125V AC		20A 250V AC		15A 125V AC	
	●露出・埋込両用		●露出・埋込両用 ●防水プッシングはWK9905Kをご使用ください ●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906は使用できません				●露出・埋込両用 ●防水プッシングはWK9905Kをご使用ください ●防水プッシング（スマートデザインシリーズ用）WK9906は使用できません			

Light Control（リビングライコン） > 097

								
品番	NQ28752WK	NQ28752SK	NQ28751WK	NQ28751SK	NQ28750W	NQ28750S	NQ28732WK	NQ28732SK
希望小売価格	66,000円（税抜）	68,000円（税抜）	49,000円（税抜）	51,000円（税抜）	30,000円（税抜）	32,000円（税抜）	49,000円（税抜）	51,000円（税抜）
光源	リビングライコン5回路マルチ高機能調光タイプ（親器）		リビングライコン5回路マルチ調光タイプ（親器）		リビングライコン5回路マルチON／OFFタイプ（親器）		リビングライコン3回路マルチ高機能調光タイプ（親器）	
寸法／質量	出しろ15 		出しろ15 		出しろ15 		出しろ15 	
仕様	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）
	入力電源：AC100V（50／60Hz共用）　回路数：5回路 調光−ON／OFF切替スイッチ付　記憶シーン数：4シーン 操作シーン数：4シーン＋ON／OFF フェード時間：シーン毎に2.5秒 リモコン信号受光部付　高気密対応		入力電源：AC100V（50／60Hz共用）　回路数：5回路 調光−ON／OFF切替スイッチ付　記憶シーン数：4シーン 操作シーン数：4シーン＋ON／OFF フェード時間：シーン毎に2.5秒 リモコン信号受光部付　高気密対応		入力電源：AC100V（50／60Hz共用）　回路数：5回路 記憶シーン数：4シーン 操作シーン数：4シーン＋ON／OFF リモコン信号受光部付　高気密対応		入力電源：AC100V（50／60Hz共用） 回路数：3回路　調光−ON／OFF切替スイッチ付 記憶シーン数：4シーン　操作シーン数：4シーン＋ON／OFF フェード時間：シーン毎に2.5秒　リモコン信号受光部付 高気密対応	
	●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス（カバー付）に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量：白熱灯最大200W（2A）（蛍光灯、LED別表参照）／回路、ただし、5回路合計最大400W（4A）（断熱施工時） ●ブースタ1回路タイプ（NQL10051）使用可能 ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外（シーリングファン・電磁開閉器など）は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス（カバー付）に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量：白熱灯最大200W（2A）（蛍光灯、LED別表参照）／回路、ただし、5回路合計最大400W（4A）（断熱施工時） ●ブースタ1回路タイプ（NQL10051）使用可能 ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外（シーリングファン・電磁開閉器など）は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。 ●子器の接続はできません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス（カバー付）に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯（ON／OFFのみ） ●負荷容量：白熱灯最大200W（2A）（蛍光灯、LED別表参照）／回路、ただし、5回路合計最大400W（4A）（断熱施工時） ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外（シーリングファン・電磁開閉器など）は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。 ●調光操作不可 ●子器、ブースタの接続はできません。		●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス（カバー付）に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量：白熱灯最大200W（2A）（蛍光灯、LED別表参照）／回路、ただし、3回路合計最大400W（4A）（断熱施工時） ●ブースタ1回路タイプ（NQL10051）使用可能 ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●適合リモコン HK9394 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外（シーリングファン・電磁開閉器など）は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。	
	適合子器 NK28706W	適合子器 NK28706S	—		—		適合子器 NK28706W	適合子器 NK28706S

Light Control（システムアップ子器） > 097

品番	NK28706W	NK28706S
希望小売価格	15,000円（税抜）	16,000円（税抜）
寸法／質量	出しろ10 	
仕様	リビングライコンシーン選択子器	
	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）
	操作シーン数：4シーン＋ON／OFF	
	●取付…JIS 1コ用スイッチボックス（カバー付）に適合 ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●高気密対応にするには防気カバー1連用（WV2491K）をご使用ください。	
	適合親器 NQ28752WK・NQ28732WK	適合親器 NQ28752SK・NQ28732SK

別売リモコン
HK9394

システムリモコン送信器（8CH）
4シーン記憶・切替用
幅48・長170・高28
●リモコンボックス同梱
●単三乾電池2本同梱
●紛失防止用として壁掛け収納ができます
●リビングライコンやあかリモコンアダプタを含む複数のリモコン照明器具を一括操作する場合におすすめです。

希望小売価格 4,900円（税抜）

■リビングライコンおよびブースタ1回路あたりのLED・蛍光灯器具灯数制限
（NQ28752WK/SK・NQ28751WK/SK・NQ28750W/S・NQ28732WK/SK・NQL10051W/S）

ランプ種類			起動方式	リビングライコン親器 1回路あたりの負荷容量	ブースタの 負荷容量
LED	LED明るさフリー	位相制御式（2線式）	LG（100〜約5%）	150W（1.5A）まで、かつ10台まで	300W（3A）まで
			LK（90〜約5%）		
			LC（100〜約5%）		
		信号線式	LV（100〜0%） LD（100〜0%） LA・LT・LH・LZ・LX・LY	150W（1.5A）まで、かつ15台まで	300W（3A）まで かつ38台まで
	LED器具（出力固定型）		LE	2〜150W（0.02〜1.5A）まで	300W（3A）まで
			一部のLE	8台まで	15台まで
	LED電球（パナソニック製）※1			8灯まで	8〜15灯まで
直管蛍光灯	Hf蛍光灯[FHF]明るさフリー		PX・PY・PD・EDH	200W（2A）まで（ただし、明るさフリーは8台まで）	300W（3A）まで（ただし明るさフリーは20台まで）
	シームレスラインランプ[FRT]明るさフリー		EYH		
	Hf蛍光灯・Hfスリム蛍光灯[FHF]		E		
	シームレスラインランプ[FRT]				
	直管蛍光灯[FL]				
丸形蛍光灯	ツインバルック（プレミア）蛍光灯[FHD]		E	20形以下　5台まで 21〜39形　3台まで 40〜100形　1台まで （注）プルレスRは接続不可	20形以下　8台まで 21〜39形　5台まで 40〜100形　2台まで （注）プルレスRは接続不可
	丸形スリム蛍光灯[FHC]				
	丸形蛍光灯[FCL]				
	スパイラルバルック蛍光灯[FHSC]				
バルックボールプレミア				W数に関わらず6灯まで	W数に関わらず7〜10灯まで

※1回路には必ず同じランプ種類（起動方式）を接続してください。
※LED電球（調光器対応）は、ON/OFFのみで使用可能です。
※起動方式が「LC」の器具は、1回路に付き1台調光インターフェイスユニットを必ず接続してください。
※起動方式が「LG」および「LC」の器具は、下記にご注意ください。
・調光上限および、調光下限で明るさの変化しない範囲が他の器具より多くなります。
・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
・他機器（同相電源の照明以外の高容量負荷など）の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。
・複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがありますのでご注意ください。
※最大負荷容量を超えると故障のおそれがあります。
※1　LED電球は非調光のみ対応となります。（調光器対応タイプはチラツキなどの現象がおこるため）

白熱灯を除いたLED照明器具や蛍光灯、低電圧トランス付器具などの他社製照明器具との互換性はありません。必ず当社製指定の照明器具と組み合わせてご使用ください。

（注）取付制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。　●掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

Light Control（ブースタ） > 097

品番	NQL10051W	NQL10051S
希望小売価格	31,000円（税抜）	33,000円（税抜）
光源	リビングライコン用ブースタ1回路マルチタイプ	
寸法／質量	出しろ15 	
仕様	プレート（ホワイト）	プレート（シルバー）
	入力電源：AC100V（50／60Hz共用） AC100V ON／OFFスイッチ付　高気密対応	
	●取付…JIS 4コ用金属製スイッチボックス（カバー付）に適合 ●適合負荷：LED、蛍光灯、白熱灯 ●負荷容量：白熱灯35～300W／回路、蛍光灯別表参照 ●マット敷き工法（熱抵抗値2.5㎡・k／W以下）で断熱施工された壁に使用できます。 ●必ず最大負荷容量以下でご使用ください。 ●照明器具以外（シーリングファン・電磁開閉器など）は接続できません。 ●リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。	
	適合調光器 リビングライコンNQ28751WK・ リビングライコンNQ28752WK・ リビングライコンNQ28732WK	適合調光器 リビングライコンNQ28751SK・ リビングライコンNQ28752SK・ リビングライコンNQ28732SK

Adapter（リモコンアダプタ）リモコン送信器別売 > 097

品番	HK9358
希望小売価格	19,800円（税抜）
寸法／質量	埋込穴φ100・埋込高100　浅型10H
仕様	プラスチックパネル（ホワイトつや消し） 乳白パネル
	●負荷切替スイッチ付：ON／OFF切替（蛍光灯用）←→0～100%連続調光（白熱灯用） ●リモコン切替（「ON／OFF」を選択した場合：ダイレクト切替は全灯、全灯、全灯、消灯／順送り切替の場合は全灯←→消灯、「連続調光」を選択した場合：ダイレクト切替は100%、70%（任意）、25%、消灯／順送り切替の場合は調光（任意）←→消灯） ●壁スイッチ切替（「ON／OFF」を選択した場合：全灯←→消灯、「連続調光」を選択した場合：全灯←→3段調光） ●チャンネル設定スイッチ付（8チャンネル対応） ●リモコン受信音入切設定スイッチ付 ●電源入力用フル端子台、負荷送り用フル端子台付 ●負荷容量：白熱灯40W～500W、蛍光灯別表参照 ●50Hz／60Hz共用（100V専用） ●55度までの傾斜天井に取付可能 ●マット敷き工法対応型／マット敷き工法（熱抵抗値4.6㎡・K／W）での断熱施工された天井に使用することができます。 ●蛍光灯負荷（インバータ含む）のON／OFF切替と白熱灯負荷の連続調光の選択が可能（送信器別売） ●照明器具以外（電磁開閉器等）では使用不可 ●調光機能付白熱灯器具、リモコン内蔵照明器具、壁スイッチでも点灯切替機能付やセンサ機能付の器具への使用およびライトコントロールとの併用はできません。 ●インバータ照明器具を接続する場合は本機を1.5m以上離して取り付けてください。 ●負荷切替スイッチを連続調光に選択している場合、蛍光灯器具（バルックボール含む）はご使用になれません。 ●蛍光灯と白熱灯を混在せずにご使用ください。

■埋込アダプタ（HK9358）1回路当たりの蛍光灯器具灯数制限

	ランプ種類	蛍光灯負荷容量制限
Ⓐ	ツインバルック蛍光灯 FHD	120Wまで （但し、ツインPa140W1台は可能）
	丸形スリム蛍光灯 FHC	
	丸形蛍光灯 FCL	
	Hfスリム蛍光灯 FHF	
	Hf蛍光灯 FHF	
	直管蛍光灯 FL、FLR	
	シームレスラインランプ FRT	
	スパイラルバルック蛍光灯 FHSC	
Ⓑ	コンパクト蛍光灯	200Wまで（但し、最大6灯まで）
Ⓒ	バルックボール	150Wまで（但し、最大8灯まで）

※ランプ種類A・B・Cを混在せずにご使用ください。

Lighting Duct（配線ダクト） > 098

品番	LGK00101WK	LGK00101SZ	LGK00102WK	LGK00102SZ
希望小売価格	20,000円（税抜）		16,000円（税抜）	
寸法／質量	幅60・長60・出しろ1460・重2.0kg 		幅165・長1452・高33・埋込深57・重2.4kg 	
仕様	ホワイト仕上	シルバーメタリック仕上	ホワイト仕上	シルバーメタリック仕上
	負荷容量：100V600W（6A）まで			
	●負荷質量：合計5kgまで ●写真方向以外取り付け不可 ●リーラーペンダントは取り付け不可 ●プルスイッチ付ペンダントは取り付け不可 ●天井近接限度1m		●負荷質量：器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで ●アウトレットボックス（カバー付）取付専用［別売］ ●取付用アウトレットボックス・DS3744＋DS4311 ●リーラーペンダントは取り付け不可 ●プルスイッチ付ペンダントは取り付け不可	

白熱灯を除いたLED照明器具や蛍光灯、低電圧トランス付器具などの他社製照明器具との互換性はありません。必ず当社製指定の照明器具と組み合わせてご使用ください。

施工上のご注意

Indirect Light（間接光ライト）

壁や天井から、20mm離して取り付けてください。

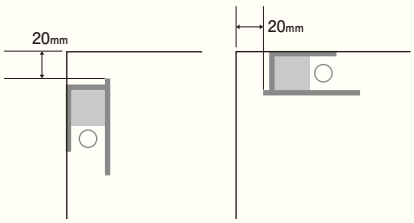

Floor Light（フロアライト）

板厚12～50mmの床材に取付可能です。

- 部屋の隅など、踏みつけない場所に取り付けてください。
- 床暖房のところ、じゅうたんでは使用しないでください。
- 玄関土間など、水がかかるおそれのある場所には使用しないでください。
- 根太を避けて施工してください。
- ブローイング工法、マット敷工法での断熱施工された場所で使用することができます。

明るさフリー（ライコン専用型）配線方法

■ リビングライコン（NQ28752WK等）との配線



■ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（NQ21592Z等）との配線



- 電源および器具電源線にはVVFφ1.6または φ2.0をご使用ください。
- 調光用信号線にはEM-CPEE（CPEV-S相当）φ0.9または φ1.2×1ペアをご使用ください。

注）AC100V配線と小勢力配線の間には、内線規定3102-7により、堅牢な隔壁を取り付けて絶縁してください。

Lighting Duct（配線ダクト）

（LGK00101WK・LGK00101SZ）

取り付け時は、下図のように
周囲の空間に余裕を持たせてください。

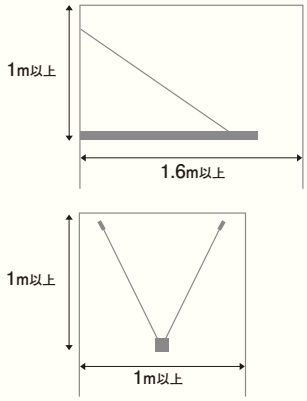

ピッチは、上下左右90cmとなるようにしてください。



Architectural Light（建築化照明（シームレスラインランプ））

■ コーブ照明（据置）

B方向で固定（電源線・信号線はA方向より引き込みます）



■ コーニス照明（天井付）

A方向で固定（電源線・信号線も同一面より引き込みます）



■ 家具、造作から上へ（据置）

A方向で固定（電源線・信号線も同一面より引き込みます）



■家具下照明（壁付）

A方向で固定（電源線・信号線も同一面より引き込みます）



■ カーテン照明（天井付）

A方向で固定（電源線・信号線も同一面より引き込みます）



	A方向　電源線・信号線引込面寸法図	B方向　器具取付面寸法図
HGA4520E HGA4520EYH1		
HGA4620E HGA4620EYH1		
HGA4720E HGA4720EYH1		
HGA4820E HGA4820EYH1		
HGA4920E HGA4920EYH1		

LED Architectural Light (LED建築化照明)

[LGB50150KLE1]

■棚上・家具上照明(据置)

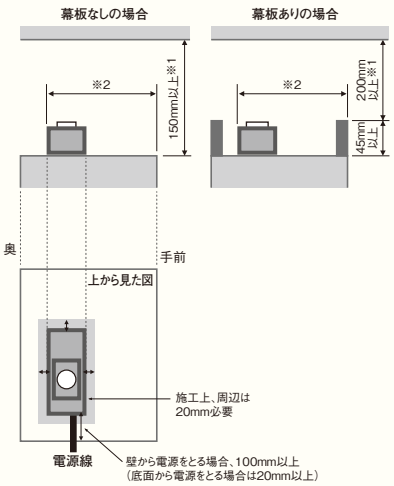

注)※1の寸法が300mm未満の場合は、
※2の寸法を500mm以下に設定してください。

■棚下・家具下照明(天井付)

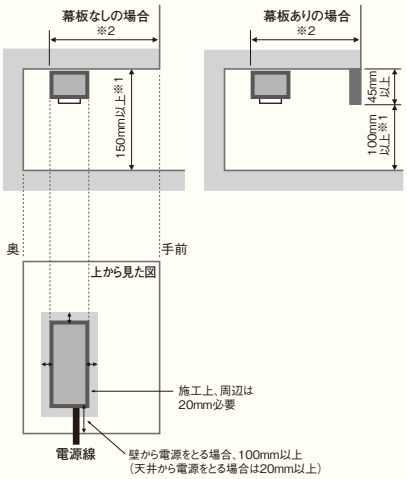

注)※1の寸法が300mm未満の場合は、
※2の寸法を380mm以下に設定してください。

■梁上照明(据置)



■バーチカル照明(壁付(縦付))



[LGB50170LG1]

■基本納まり図(縦断面)

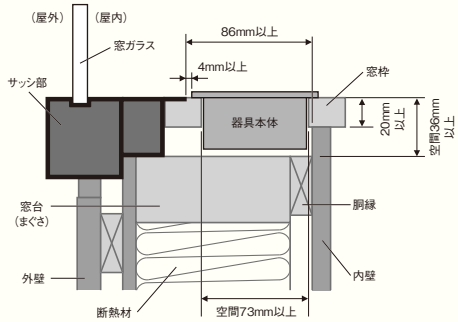

■基本納まり図(横断面)

1灯使いの場合

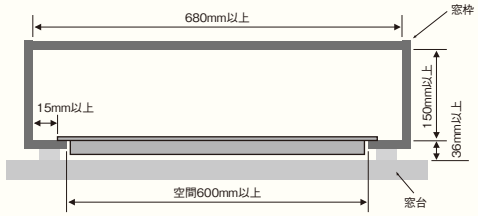

2灯使いの場合

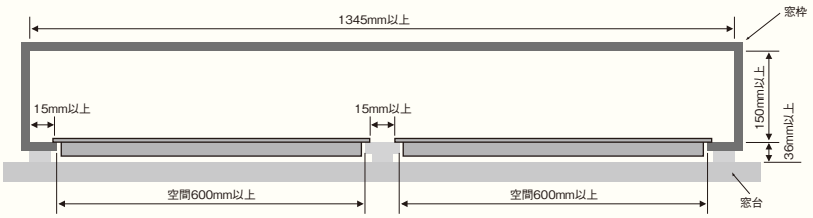

LED Narrow Beam Light (LEDナロービームライト)

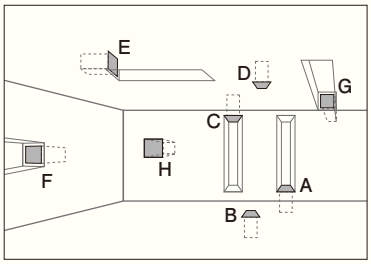



取り付け方により右表の施工上の注意をご参照ください。

光の方向	上向き		下向き		横向き			
取り付け方	A	B	C	D	E	F	G	H
注意①		床埋め込み不可		制限なし			 注）人が不意に当たる様な場所には取り付けないでください。	
注意②						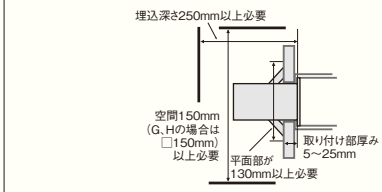		

注）断熱構造の天井または壁には使用できません。

Exterior LED Architectural Light (屋外用 LED建築化照明)

■コーニス照明（天井付）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。

■造作などから上へ（据置）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※3 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

■造作下照明（壁付）

A方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※2 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

■造作下照明（天井付）

B方向で固定



注）※2の寸法が100mm未満の場合は、
※1の寸法を100mm以下に設定してください。
注）※3 冠水しないよう十分な排水路を確保してください。

Index 品番索引

索引は商品の品番を左から右へ向かって
アルファベット順、数字の若い順で並べております。

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
ガーデン			
ガーデンXLGE720	○	59,000	93·149
ガーデンXLGE723	○	54,500	92·150
ガーデンXLGE724	○	55,000	92·150
ガーデンXLGE730	○	74,000	93·149
ガーデンXLGE733	○	69,500	92·150
ガーデンXLGE734	○	70,000	92·150
DH			
DH0201	○	1,950	98
DH0202	○	3,900	98
DH0203	○	5,850	98
DH0209	○	2,650	98
DH0211	○	1,950	98
DH0212	○	3,900	98
DH0213	○	5,850	98
DH0219	○	2,650	98
DH0221	○	1,950	98
DH0222	○	3,900	98
DH0223	○	5,850	98
DH0229	○	2,650	98
DH0231K	○	1,260	98
DH0232	○	220	98
DH0241K	○	1,260	98
DH0242	○	220	98
DH0255K	○	1,260	98
DH0256	○	220	98
DH0260	○	3,850	98
DH0261K	○	1,420	98
DH0262	○	240	98
DH0265	○	3,850	98
DH0266K	○	1,420	98
DH0267	○	240	98
DH0294BK	○	520	98·138
DH0294SK	○	520	98·138
DH0294WK	○	520	98·138
DH8542	○	820	98
DH8542B	○	820	98
EE			
EE4518B	Ⓜ	9,500	96·152
EE4518Q	Ⓜ	9,500	96·152
EE4518S	Ⓜ	9,500	96·152
EE4518W	Ⓜ	9,500	96·152
HGA			
HGA0010C E	○	30,500	80·144
HGA0110C E	○	18,600	74·142
HGA0130 E	○	9,500	80·144
HGA0450 E	○	25,000	72·141
HGA0480 E	○	28,500	72·141
HGA0490 E	○	29,500	72·141
HGA0620 E	○	40,800	73·142
HGA0621 E	○	40,800	73·142
HGA0650 E	○	24,200	72·141
HGA0651 E	○	24,200	72·141
HGA1054 E	○	13,900	58·137
HGA1060 E	○	16,800	58·137
HGA1062 E	○	16,800	58·137
HGA1080 E	○	15,800	58·137
HGA1082 E	○	15,800	58·137
HGA1414 E	○	15,000	55·135
HGA3205 E	○	41,300	83·145
HGA3206 E	○	36,300	83·145
HGA4510 E	○	28,000	72·141
HGA4520 E	○	21,000	63·139
HGA4520 EYH1	○	37,500	63·139
HGA4620 E	○	21,500	63·138
HGA4620 EYH1	○	38,000	63·138
HGA4720 E	○	22,000	63·138
HGA4720 EYH1	○	38,500	63·138
HGA4810 E	○	31,000	72·141
HGA4820 E	○	22,500	63·138
HGA4820 EYH1	○	39,000	63·138
HGA4910 E	○	32,000	72·141
HGA4920 E	○	23,000	63·138
HGA4920 EYH1	○	39,500	63·138
HGD			
HGD3250 E	○	41,800	82·145
HGD4600 E	○	57,000	82·145
HGD4800 E	○	61,000	82·145
HGD6410 E	○	55,600	71·141

在庫区分マーク ◎ 常備在庫品：原則として各地の物流センターに在庫しています。 ○ 工場在庫品：原則として当社の工場に在庫しています。 ㊒ 受注品：原則ご注文により制作する器具で、2～5週間の納期をお含みおきください。
Ⓜ メーカーに一定量在庫している商品

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
HGK			
HGK0105	○	2,600	63·139
HGK0106	○	2,800	63·139
HGK0107	○	3,000	63·139
HGK0108	○	3,200	63·139
HGK0109	○	3,400	63·139
HGW			
HGW1054 E	○	12,900	58·137
HGW1060 E	○	15,800	58·137
HGW1062 E	○	15,800	58·137
HGW3200 E	○	30,300	68·140
HGW3200 PX1	○	34,800	68·140
HGW3220 E	○	32,100	70·140
HGW3220 PX1	○	36,600	70·140
HGW3235 E	○	30,100	70·140
HGW3250 E	○	41,800	73·142
HGW4620 E	○	41,500	68·140
HGW4620 EYH1	○	58,000	68·140
HGW4820 E	○	43,500	68·140
HGW4820 EYH1	○	60,000	68·140
HGW4830 E	○	42,500	69·140
HGW4830 EYH1	○	59,000	69·140
HGW4831 E	○	42,500	69·140
HGW4831 EYH1	○	59,000	69·140
HGW4920 E	○	44,500	68·140
HGW4920 EYH1	○	61,000	68·140
HGW6265 E	○	16,800	85·146
HK			
HK9358	○	19,800	97·154
HK9394	○	4,900	97·153
LGB			
LGB50120K LG1	○	41,500	65·139
LGB50150K LE1	○	26,500	64·139
LGB50170 LG1	○	32,500	67·139
LGB54001	○	19,800	83·145
LGB54002	○	15,900	83·145
LGB54122	○	19,800	59·137
LGB54123	○	19,800	59·137
LGB54140	○	14,000	57·136
LGB54141	○	14,000	57·136

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGB70080K	○	11,500	56·136
LGB70081K	○	11,500	56·136
LGB70083K	○	12,500	56·136
LGB70084K	○	12,500	56·136
LGB70086K	○	12,500	56·136
LGB70087K	○	18,000	56·136
LGB70088K	○	18,000	56·136
LGB71560 LG1	○	32,500	74·142
LGB71571K LE1	○	24,500	79·144
LGB71707K LG1	○	38,000	51·134
LGB71709K LG1	○	38,000	51·134
LGB71730C LG1	○	21,800	53·135
LGB71732C LG1	○	21,800	53·135
LGB71735C LG1	○	20,800	54·135
LGB71737C LG1	○	20,800	54·135
LGB71755C LG1	○	19,800	50·134
LGB71756 LG1	○	29,800	52·135
LGB71757C LG1	○	19,800	50·134
LGB71758 LG1	○	29,800	52·135
LGB71765C LG1	○	19,800	50·134
LGB71766 LG1	○	33,000	52·135
LGB71767C LG1	○	19,800	50·134
LGB71768 LG1	○	33,000	52·135
LGB72611 LE1	○	39,500	49·134
LGB72616 LE1	○	39,500	49·134
LGB72651 LE1	○	42,500	49·134
LGB72656 LE1	○	42,500	49·134
LGB72661 LE1	○	42,500	49·134
LGB72666 LE1	○	42,500	49·134
LGB81501 LE1	○	29,800	76·142
LGB81502 LE1	○	29,800	76·142
LGB81536 LE1	○	36,500	75·142
LGB81561K LE1	○	29,000	76·142
LGB81562K LE1	○	29,000	76·142
LGB82500	○	10,400	77·143
LGB82501	○	9,000	77·143
LGB82502	○	9,000	77·143
LGB82510	○	12,500	77·143
LGB82511	○	11,100	78·143
LGB82512	○	11,100	78·143

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGB82540	○	10,500	77·143
LGB82541	○	9,100	78·143
LGB82542	○	9,100	78·143
LGB84022	○	19,800	59·137
LGB84023	○	19,800	59·137
LGB84040	○	14,000	57·136
LGB84041	○	14,000	57·136
LGB84052	○	19,800	59·137
LGB84053	○	19,800	59·137
LGB84060	○	14,000	57·136
LGB84061	○	14,000	57·136
LGBJ			
LGBJ71000	○	10,600	80·144
LGK			
LGK00101SZ	※	20,000	98·154
LGK00101WK	※	20,000	98·154
LGK00102SZ	○	16,000	98·154
LGK00102WK	○	16,000	98·154
LGK12020	○	14,000	93·149
LGK12023	○	9,500	92·150
LGK12024	○	10,000	92·150
LGW			
LGW46118K LE1	○	28,000	95·151
LGW46119K LE1	○	28,000	95·151
LGW46120K LE1	○	19,800	95·151
LGW46121K LE1	○	19,800	95·151
LGW46129K LE1	○	49,500	91·149
LGW46130K LE1	○	56,000	91·149
LGW46131B	○	39,500	94·150
LGW46131S	○	39,500	94·150
LGW46132S	○	42,500	94·150
LGW46155	○	45,000	92·93·149
LGW46156	○	60,000	92·93·149
LGW46701 LE1	○	49,000	89·149
LGW46703 LE1	○	119,000	89·149
LGW46712 LE1	○	95,000	89·149
LGW71755 LE1	○	22,800	84·146
LGW71757 LE1	○	22,800	84·146
LGW71765 LE1	○	22,800	84·146
LGW71767 LE1	○	22,800	84·146

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
LGW72200	○	15,000	85･146
LGW72202	○	15,000	85･146
LGW80011	○	117,000	93･150
LGW80136S LE1	○	44,000	88･148
LGW80136W LE1	○	44,000	88･148
LGW81501 LE1	○	34,000	86･147
LGW81502 LE1	○	34,000	86･147
LGW81503 LE1	○	34,000	86･147
LGW81550 LE1	○	65,000	90･149
LGW81561 LE1	○	33,000	86･147
LGW81562 LE1	○	33,000	86･147
LGW81563 LE1	○	33,000	86･147
LGW81566B	○	22,600	87･147
LGW81566S	○	22,600	87･147
LGW81566W	○	22,600	87･147
LGW85065K	○	28,100	87･147
LGW86260	○	18,500	87･148
LGW86267B	○	13,000	87･148
LGW86267S	○	13,000	87･148
LGW86267W	○	13,000	87･148
LGW86268B	○	14,000	87･148
LGW86268S	○	14,000	87･148
LGW86268W	○	14,000	87･148
LGWC			
LGWC81566B	○	35,000	87･147
LGWC81566S	○	35,000	87･147
LGWC81566W	○	35,000	87･147
NK			
NK28706S	○	16,000	97･153
NK28706W	○	15,000	97･153
NNN			
NNN28003K LE1	○	4,900	136
NNN28020	○	1,400	136
NQ			
NQ28732SK	○	51,000	97･153
NQ28732WK	○	49,000	97･153
NQ28750S	○	32,000	97･153
NQ28750W	○	30,000	97･153
NQ28751SK	○	51,000	97･153
NQ28751WK	○	49,000	97･153

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
NQ28752SK	○	68,000	97･153
NQ28752WK	○	66,000	97･153
NQL			
NQL10051S	○	33,000	97･154
NQL10051W	○	31,000	97･154
SF			
SF355	○	36,300	81･144
SF360C	○	14,600	81･144
SF361C	○	17,100	81･144
SF362	○	23,300	81･144
WJ			
WJ4611B	Ⓜ	1,400	96･152
WJ4611Q	Ⓜ	1,400	96･152
WJ4611S	Ⓜ	1,400	96･152
WJ4611W	Ⓜ	1,400	96･152
WJ4613B	Ⓜ	2,800	96･152
WJ4613Q	Ⓜ	2,800	96･152
WJ4613S	Ⓜ	2,800	96･152
WJ4613W	Ⓜ	2,800	96･152
WK			
WK4311B	Ⓜ	3,100	96･152
WK4311Q	Ⓜ	3,100	96･152
WK4311S	Ⓜ	3,100	96･152
WK4311W	Ⓜ	3,100	96･152
WK4322B	Ⓜ	3,500	96･152
WK4322Q	Ⓜ	3,500	96･152
WK4322S	Ⓜ	3,500	96･152
WK4322W	Ⓜ	3,500	96･152
WK4411B	Ⓜ	9,600	96･152
WK4411Q	Ⓜ	9,600	96･152
WK4411S	Ⓜ	9,600	96･152
WK4411W	Ⓜ	9,600	96･152
WK4422B	Ⓜ	10,000	96･152
WK4422Q	Ⓜ	10,000	96･152
WK4422S	Ⓜ	10,000	96･152
WK4422W	Ⓜ	10,000	96･152
WK4602BK	Ⓜ	2,000	96･152
WK4602QK	Ⓜ	2,000	96･152
WK4602SK	Ⓜ	2,000	96･152
WK4602WK	Ⓜ	2,000	96･152

品 番	在区	希望小売価格（円・税抜）	掲載頁
WK4603B	Ⓜ	2,800	96･152
WK4603Q	Ⓜ	2,800	96･152
WK4603S	Ⓜ	2,800	96･152
WK4603W	Ⓜ	2,800	96･152
WP			
WP9631B	Ⓜ	1,100	96･152
WP9631Q	Ⓜ	1,100	96･152
WP9631S	Ⓜ	1,100	96･152
WP9631W	Ⓜ	1,100	96･152
WP9681B	Ⓜ	1,500	96･152
WP9681Q	Ⓜ	1,500	96･152
WP9681S	Ⓜ	1,500	96･152
WP9681W	Ⓜ	1,500	96･152
WTK			
WTK34314B	Ⓜ	11,300	96･152
WTK34314Q	Ⓜ	11,300	96･152
WTK34314S	Ⓜ	11,300	96･152
WTK34314W	Ⓜ	11,300	96･152
WTK37314B	Ⓜ	11,300	96･152
WTK37314Q	Ⓜ	11,300	96･152
WTK37314S	Ⓜ	11,300	96･152
WTK37314W	Ⓜ	11,300	96･152
WTK39114B	Ⓜ	7,500	96･152
WTK39114Q	Ⓜ	7,500	96･152
WTK39114S	Ⓜ	7,500	96･152
WTK39114W	Ⓜ	7,500	96･152

在庫区分マーク ◎ 常備在庫品:原則として各地の物流センターに在庫しています。 ○ 工場在庫品:原則として当社の工場に在庫しています。 ㊒ 受注品:原則ご注文により制作する器具で、2～5週間の納期をお含みおきください。
Ⓜ メーカーに一定量在庫している商品

HomeArchiの世界をWebで。

HomeArchiがつくる空間を、手に取るようにイメージしていただくために。
実際に家づくりを計画しておられるお客さまと、
その建築を具体的に形にされるプロフェッショナルの方に
見ていただけるWebサイトを公開。
照明だけでなく、建築全体のプランニングに役立つコンテンツが満載です。

一般のお客様

ビジネスのお客様

※画面はイメージです。

HomeArchi Webへは、検索ワード「ホームアーキ」で。

ホームアーキ　検索

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/homearchi/

あかりプラン Lighting Plan

新築の住まいにふさわしい、オリジナルのあかりプランを
無料でおつくりいたします。

イメージ膨らむ施工例。
あかりを取り付けたときのイメージしやすい施工例の写真入り。

デザイン、価格もすぐチェック。
商品写真下に、価格、素材、大きさ、色など詳しい情報がぎっしり。

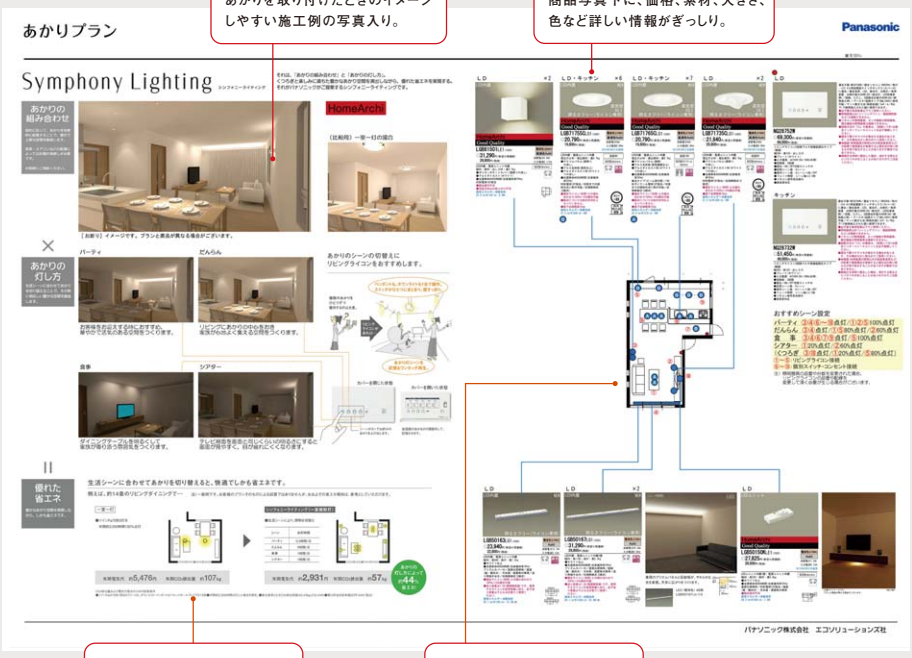

特長・機能はコラムで説明。
とくにおすすめの特長や機能をわかりやすくコラムで説明。

家中のあかりが一目瞭然。
どこにどんなあかりが必要かがひと目で早わかり。

※プランは一例です。
レイアウトイメージは異なる場合があります。

施工後のあかり空間がイメージできるなど、
あかりのプランニングに役立つコンテンツをご用意しました。

http://sumai.panasonic.jp/lighting/akariplan/

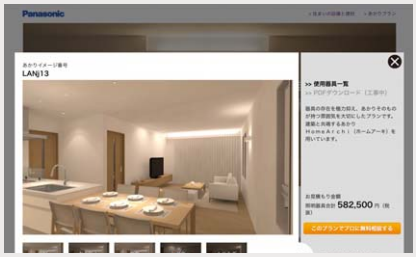

Lighting Image Select System
シンフォニーライティング空間のイメージCGを
多数ご覧いただけます。

あかりプランの無料申込
お施主様の住まいにぴったりのあかりを
無料でプランニングします。

価格やデザインであかりを選ぶ
お施主様のインテリアやスタイルにあった
あかりが簡単に検索できます。

※各ホームページの画面はイメージです。

Panasonic Living SHOWROOM

改装などで休館の場合もあるかと存じますので、ご来場前に電話でご確認いただければ幸いです。

パナソニック リビング ショウルーム 東京

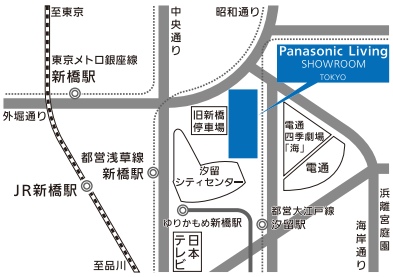

東京（汐留）
〔〒105−8301〕
東京都港区
東新橋1−5−1
☎(03)6218−0010
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・
お盆・年末年始

交通アクセス：
●JR新橋駅より 徒歩約5分

パナソニックセンター 大阪

大阪
〔〒530−0011〕
大阪市北区大深町4−20
グランフロント大阪 南館(2F〜B1)
☎(06)6377−1700
開館時間/10:00〜20:00
休館日/不定休（但し、地下1階
リビングフロアは水曜日
（祝日は開館）
・お盆・年末年始休館）

北　海　道

札幌
〔〒060−0809〕札幌市北区北9条西2−1
☎(011)727−5066
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●JR札幌駅北口より 徒歩5分

東　北

盛岡
〔〒020−0122〕盛岡市みたけ4−3−8
☎(019)643−0666
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

仙台
〔〒980−0014〕仙台市青葉区本町2−4−6
仙台本町三井ビルディング1F
☎(022)225−4357
開館時間／10:00〜17:00
（プラン受付は16:30まで）
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●地下鉄南北線広瀬通駅より 徒歩1分

山形
〔〒990−0039〕山形市香澄町3−1−7
朝日生命山形ビル1F
☎(023)633−3733
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

郡山
〔〒963−8024〕郡山市朝日2−5−15
☎(024)939−8661
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

関　東

宇都宮
〔〒320−0833〕宇都宮市不動前1−3−12
☎(028)635−4689
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

高崎
〔〒370−0006〕高崎市問屋町1−6−7
☎(027)363−5475
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

横浜
〔〒221−0056〕横浜市神奈川区
金港町2−6 横浜プラザビル1F
☎(045)453−0981
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●横浜駅きた東口より 徒歩約5分
ベイクォーター向かい

新潟
〔〒950−2031〕新潟市西区流通センター
1−1−3
☎(025)260−7840
開館時間／10:00〜17:00
休館日／火曜日・水曜日・お盆・年末年始
5月ゴールデンウィーク

北　陸

金沢
〔〒920−8203〕金沢市鞍月4−117
☎(076)268−9582
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

中　部

静岡
〔〒420−0803〕静岡市葵区千代田7−10−30
☎(054)264−2022
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

名古屋
〔〒450−8611〕名古屋市中村区
名駅南2−7−55
☎(052)583−8281
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・お盆・年末年始

交通アクセス：
●JR・名鉄・近鉄・地下鉄名古屋駅より 徒歩約15分

岡崎
〔〒444−0874〕岡崎市竜美南2−1−23
☎(0564)58−0802
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

四　国

高松
〔〒761−0113〕高松市屋島西町字百石1960
☎(087)841−3861
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・木曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

中　国

岡山
〔〒700−0973〕岡山市北区下中野337−106
☎(086)241−0115
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

広島
〔〒730−8577〕広島市中区中町7−1
☎(082)247−5766
開館時間／10:00〜17:00
（プラン受付は16:30まで）
休館日／水曜日（但し祝日は開館）・お盆・年末年始



交通アクセス：
●市電袋町電停より 東へ100m

九州・沖縄

福岡
〔〒810−8530〕福岡市中央区薬院3−1−24
☎(092)521−7993
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始



交通アクセス：
●西鉄薬院駅より 徒歩1分

沖縄
〔〒901−2131〕浦添市牧港5−4−3
☎(098)876−8274
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始・
5月ゴールデンウィーク

◆マーク付の「住まいのショウルーム」は、あかりシミュレーションルームを設置しています。
光の質と見え方の関係、ダウンライトやブラケットの種類と効果などが実際に体験できます。
●インターネットでショウルームのご紹介をします。 http://sumai.panasonic.jp/sr ※住所、電話番号など変更される場合があります。ご了承ください。(2014年6月1日現在)

保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

■保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器・LED電源は3年間です。
安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

■保証書

一部の商品には保証書を同梱しておりますが、同梱されていない商品で保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

■修理を依頼されるとき

1:保証期間中は
万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げの販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店までお申し出ください。

2:保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3:販売店にご依頼にならない場合には
お近くの弊社修理ご相談窓口にご連絡ください。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの弊社修理ご相談窓口にお問い合わせください。

10年経ったあかりは、点検・お取り替えを。

こんな症状に要注意です →

- スイッチを入れてもときどき点かない
- コードが傷んでいたり、動かすと消えたりする
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い
- 点灯中にこげくさいニオイがする
- ランプ交換しても以前より暗くなった

これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。
・設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

■照明器具の寿命
・JISによる目安
JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具－第1部：安全性要求事項通則》
・電気用品安全法（旧電気用品取締法）による目安
電気用品安全法（旧電気用品取締法）では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
●本カタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
●コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。

ご使用にあたって

本カタログに記載の照明器具の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より上記期間、無料修理対応をさせていただきます。
万一故障がおきた場合は、お買い上げ日（お引き渡し日）を特定の上、お申し出ください。
※保証についての詳細は、上記の「保証について」をご覧ください。

ご購入の前に

●本カタログの希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。
●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社
マーケティング本部　都市環境商品営業企画部

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎(03)6218-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2014
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2014年6月現在のものです。